


Dipòsit de líquids fabricat amb múltiples capes de polietilè i coberta externa de polipropilè.

**Aplicacions:**

Olis, sucres, aigua, vi, detergents, additius, emulsions, lubricants, tintes, etc. ,  
...

**Característiques:**

- No necessita requeriments especials per a la seva aplicació ni exerceix pressió en els laterals dels contenidors.
- No necessita fusta, acer, polietilè o un altre plàstic utilitzat per aquests.
- Capacitat de càrrega entre 14.000 i 24.000 litres.
- Possibilitat de càrrega superior o inferior.
- Material extern de ràfia.

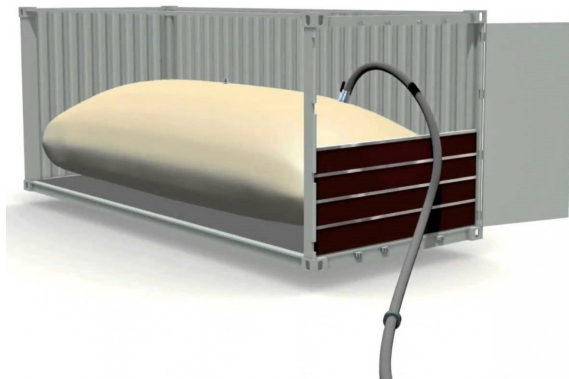

**Beneficis:**

- Permet el transport de productes líquids amb contenidors estàndard.
- Adaptats per un embalatge d'un sol ús.
- Estalvi de costos.
- Flexibilitat, més disponibilitat de contenidors.
- Cap necessitat de rentat després del transport.

**Informació tècnica:**

- Volum: De 16.000-24.000 litres
- Dimensions: 2900x6400 mm
- Vàlvula: PP 22 o 3 "UM

<b>FLEXI19L</b>	FLEXITANK 19000 LT VALV. ESC. INFERIOR 3"+BULKHEAD
<b>FLEXI24L</b>	FLEXITANK 24000 LT STANDARD + BULKHEAD
<b>FLEXI24LHP</b>	HEATER PAD FLEXI24L